

Újdonság Mini Merkur™ ES Hatékony szóró berendezés

Maasmechelen, 2010 március


Üdvözöljük!

Mini Merkur ES a hatékony szóró berendezés



“Szórásra kész bevonatoló csomag **új pumpával, alacsonyáron**”

- Kulcsfontosságú előnyök:
 - A gyorsmosású rendszer alacsony oldószer felhasználást biztosít
 - Alacsony rendszerfeltöltési anyagmennyiség szükséglet
 - Ellenőrzött Graco megbízhatóság a rendszer eszközeinkkel
 - Elsőrangú szórási minőséget biztosít
 - Versenyképes ár

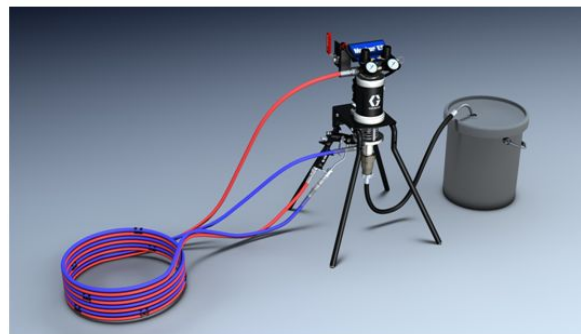


Mini Merkur ES kulcsfontosságú előnyök



- A gyorsmosás alacsonyabb oldószerköltésekkel
 - Mosás kevesebb mint 1 perc alatt:
 - Kisebb méret => 6 cc/ ütem
 - Kis szívócső átmérő
 - Kicsi, 1/8" belső keresztmetszetű anyagtömlő
 - Beüzemeléskor a versenytársak rendszereinél alacsonyabb feltöltési anyagszükséglettel bír



Alacsony átmérőjű anyag tömlő

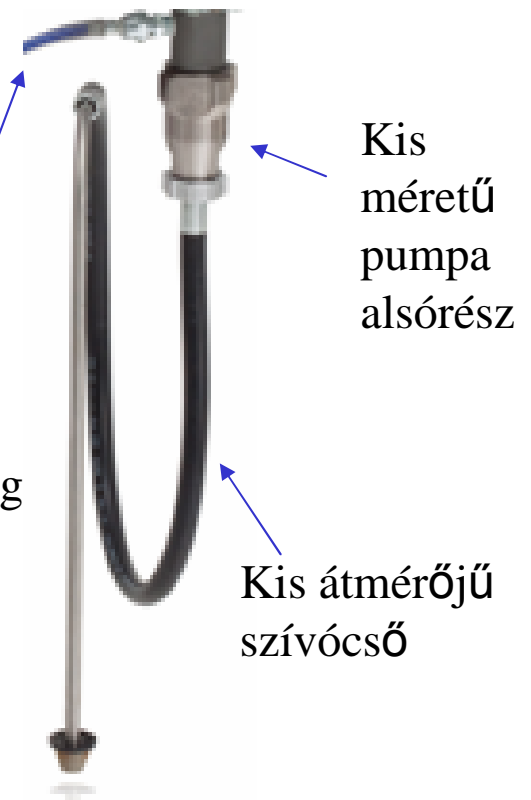

2 különböző kivitel



- Álló kivitelben



- Fali szerelvényezéssel



3 szórási csomagban



- Mini Merkur ES 15:1 AA
 - Rozsdamentes vagy szénacél
 - alsórésszel
- Mini Merkur ES 30:1 AA
 - Rozsdamentes vagy szénacél alsórésszel
- Mini Merkur ES 30:1 AL
 - Szénacél alsórésszel



(Fali szerelvényes kivitelekre is érvényes)

Mini Merkur ES Előnyök



Vizsgáltan megbízható
részegységek

- Légmotor
 - Merkur Levegő szelep
 - 2.5" és 3.5"-os légmotor
- Új alsórészszel
 - Airless pumpák
 - Chromex dugattyú rúd
 - Edzett vagy rozsdamentes pumpa alsórészek
- Szórópisztolyok
 - G15/G40
 - Silver Plus



Egyöntetű bevonatképzés

- Légmotor
 - Lágú és gyors ütemváltás
 - Rövid pulzáció
- G15/G40 pisztolyok
 - Finoman porlasztó légsapkák
 - AAM és AAF fúvókák



Mini Merkur ES Rendelési információ



- Minden Air-Assisted csomag 7.5 m anyagtömlővel, levegő tömlővel, egy szívócsővel AAF412 fúvókával
- All Airless csomagok 7.5 m folyadék tömlővel, egy szívócsővel és 163515 fúvókával

Part No.	Plated Steel	Stainless Steel	Wall Mount	Stand Mount	G15 Gun	G40 Gun	Silver Plus™ Gun
Mini Merkur ES 15:1 Air-Assisted Packages							
24F150	•		•		•		
24F151	•			•	•		
24F158		•	•		•		
24F159		•		•	•		
Mini Merkur ES 30:1 Air-Assisted Packages*							
24F156	•		•			•	
24F157	•			•		•	
24F152		•	•			•	
24F153		•		•		•	
Mini Merkur ES 30:1 Airless Packages**							
24F154	•		•				•
24F155	•			•			•

- Inline folyadék szűrők,
rozsdamentes vagy szénacélból
 - A pumpa kimenetéhez csatlakozik
 - Alumínium ház
 - belül 60 vagy 100 mesh szűrők.
- Szívócső
 - Leváltja a korábbi 3.8 literes tárolóhoz készült szívócsövet
- Folyadék tömlő
 - Külön cikkszám alatt a Merkur pumpacsomagokhoz



Fúvóka választó tábla a bemutató lapban



- 3 Táblázat található a bemutató anyagban
 - AAMxxx Air-Assisted fúvóka választó tábla
 - AAFxxx Air-Assisted Finom -szóró fúvóka választó tábla (lásd, a lenti táblázat)
 - 163xxx Silver Fine finomszóró fúvóka táblázat

Orifice Size mm (in)	Fluid Output, l/min (fl oz/min)		Maximum Pattern Width at 305 mm (12 in)				
	at 41 bar (4.1 MPa, 600 psi)	at 70 bar (7.0 MPa, 1000 psi)	200 (6 to 8)	250 (8 to 10)	300 (10 to 12)	350 (12 to 14)	400 (14 to 16)
0.011 (0.279)	0.28 (9.5)	0.37 (12.5)	310	410	510	610	710
0.013 (0.330)	0.35 (12.0)	0.47 (16.0)	312	412	512	612	712
0.015 (0.381)	0.47 (16.0)	0.62 (21.0)		414	514	614	714
0.017 (0.432)	0.59 (20.0)	0.78 (26.5)		416	516	616	716

 = Ajánlott fúvókák


Mini Merkur ES és Merkur



	Merkur ES	Merkur
Alacsony tömeg	6 cc / ütem	25 cc / ütem
Légmotor	.5" ütemhossz	2.5" ütemhossz
Átfolyási mérték	19 darabra limitált fúvóka szortiment	Teljes fúvóka sorozat
Csomag kínálat	10 csomag	65 csomag
	CS or SST	Rozsdamentes acél
	AAF412	Fúvóka igény szerint
		Kerekes kocsin
		Datatrak
	Ejtőtartályos	
Ajánlott terület	Kis mennyiségű gyártás	Kis, közép és nagy kapacitású gyártók
	Közepes mértékű anyagfelhasználók	Közép és nagy anyagfelhasználású gyártók
	Helyben festők	Minden folyadék viszkozitáshoz
		Ellátó pumpás alkalmazásokhoz

Merkur ES alkalmazási összehasonlítás

- Mosás ideje
 - Mini Merkur ES – 59 másodperc alatt 1300 ml 1,8 bar levegő nyomással fúvóka nélkül.
- Mosáshoz szükséges
 - Merkur ES 250 ml –el kevesebbet használ a versenytársakhoz képest
 - Merkur ES – 1300 ml
 - Competitors – 1550 ml

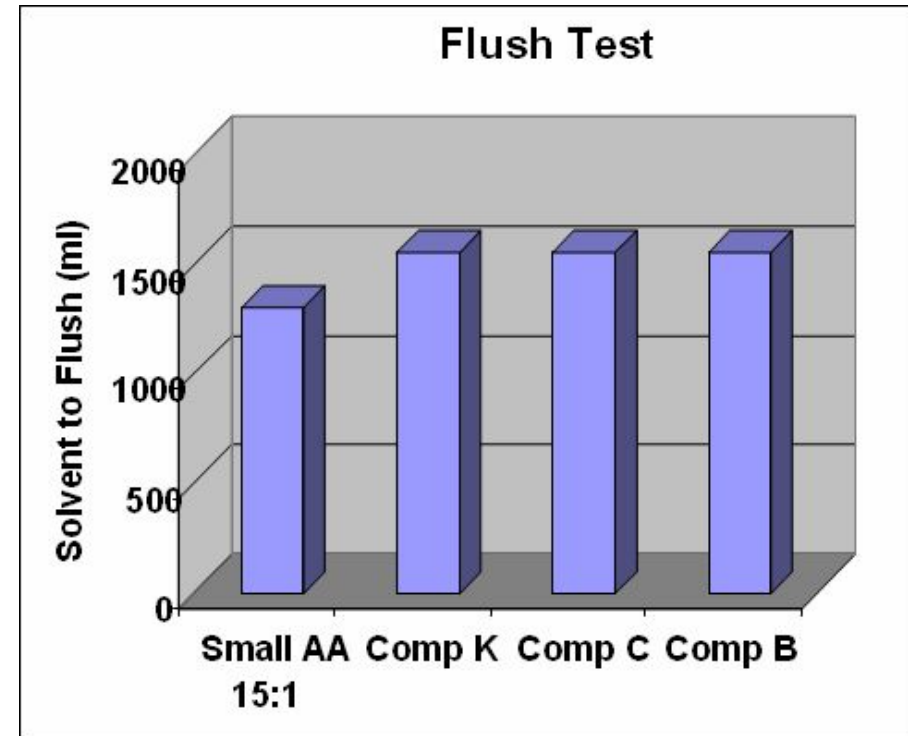


Anyagszükséglet a rendszer feltöltéséhez



Merkur ES kevesebb anyagot igényel a feltöltéshez mint versenytársai

- Merkur ES – 200 ml
- Versenytárs **K** – 375 ml
- Versenytárs **B** – 450 ml
- Versenytárs CAT – 250 ml

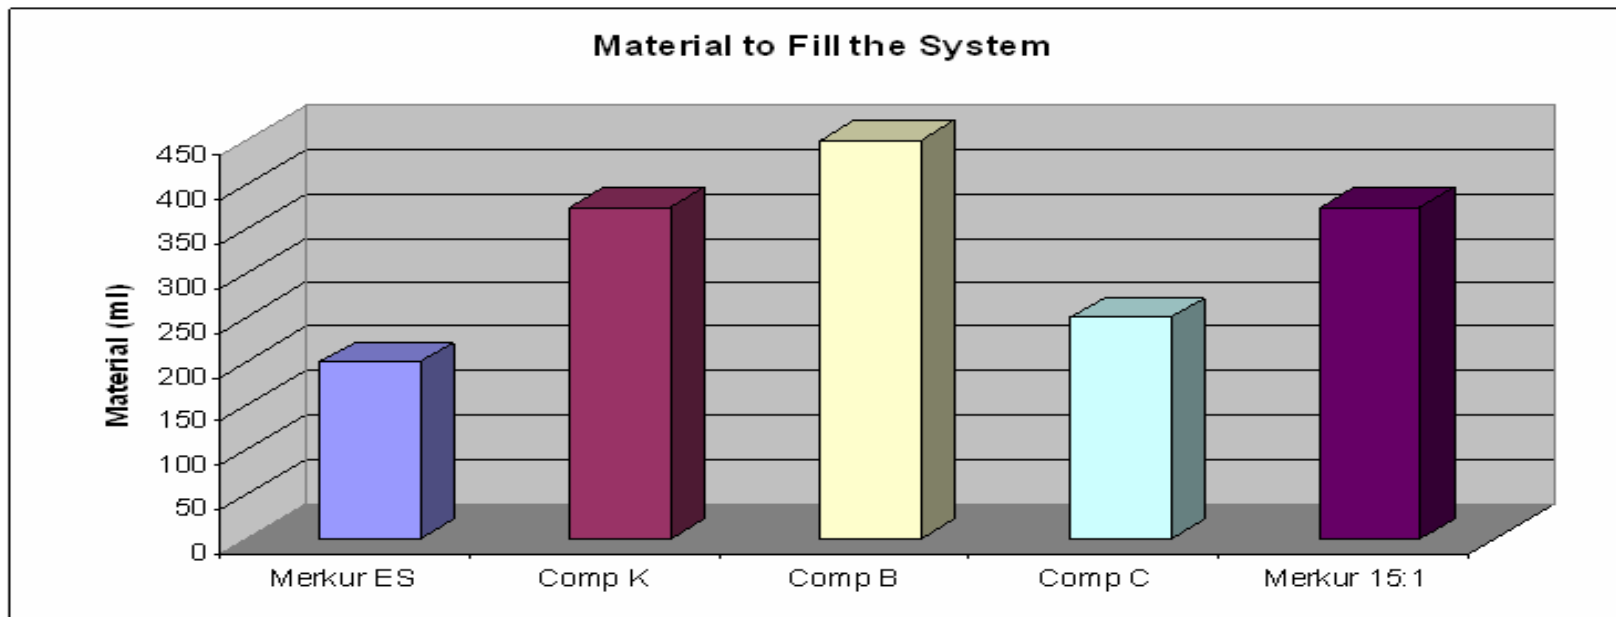

	Mini Merkur ES 15:1	Comp K	Comp B	Comp C	Graco Merkur G15T03
Folyadék nyomás arány	15:1	10:1	12:1	14:1	15:1
Max. Folyadék kimenő nyomás	103 Bar	60 Bar	82 Bar	116 Bar	103 Bar
Max. Bemeneti levegő nyomás	7 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	7 Bar
Folyadék áram	0,38 l/min	1 l/min	1,5 l/min		1,5 l/min
Ciklusonkénti térfogat	6cc	17cc	23cc	15cc	23cc

- **Merkur ES Folyadék áram – 1,5 liter /perc 240 ütemenként.**
 - Leginkább 60 ütemet veszünk alapul ,mert ez a pumpák maximális ciklusmértéke.

- Versenytárs K.
 - Pumpa arány
 - Anyag a rendszer töltéséhez
 - Levegős szabályzók
 - Ár
- Versenytárs B.
 - Öblítési idő
 - Rendszertöltési anyagszükséglet
 - Ár
- Versenytárs C
 - Pulzálás
 - Levegős szabályzók
 - Megbízhatóság

Köszönöm a figyelmüket!

Kérdés ???